Permo® forte / Permo® forte SK²

Универсальная подкровельная пленка, укладываемая без провисания, имеет максимальную надежность

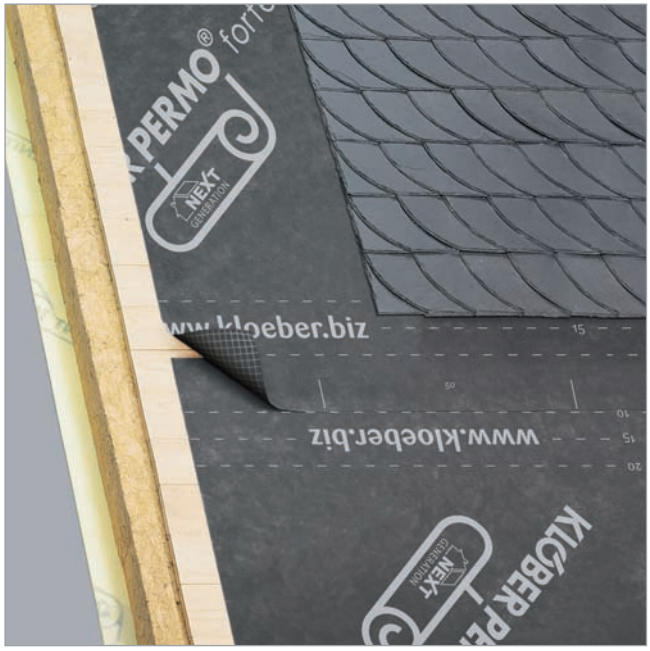



Permo® forte SK² - для двойной надежности

- Ветронепроницаемое склеивание для энергоэффективного исполнения кровельной конструкции
- Легкое и быстрое применение также при неблагоприятных погодных условиях
- Для оптимальной склеиваемости также при наличии влаги и пыли благодаря защите клеевой зоны до непосредственного момента применения
- Также для пленки со свободным провисанием достаточно легкого нажатия для хорошего соединения

Permo® forte - это прочная 4-слойная подкровельная пленка, укладываемая без провисания / пленка для кровли со сплошным настилом. Пленка имеет решетчатую вставку, обладает высокой паропроницаемостью, устойчива к дождю, может применяться в качестве вспомогательного покрытия, без / или имеет двойную самоклеящую полосу.

Преимущества изделия

- Высокая паропроницаемость
- Высокая водонепроницаемость
- Допускается для использования на сплошном настиле
- Предназначена для кровли, к которой предъявляются повышенные требования
- Высокая прочность на отрыв от гвоздя, до 375 ньютон
- Благодаря армирующей решетке очень мало растягивается и обладает прочностью
- Специально для сланца, фальцевой кровли, трапецеидальных металлических листов и волнистых листов

Область применения

Permo® forte - прочная подкровельная пленка подходит для применения под сланцем и покрытиями из волокнистого цемента. Кроме того, Permo® forte используется под солнечными энергетическими установками, имеющими защиту от дождя и достаточное вспомогательное проветрирование.
В комбинации с клеями и герметиками производства фирмы „Klöber“ пленка Permo® forte допускается к применению в качестве вспомогательного покрытия.

Материал

4-слойная комбинация флизелина и пленки с решетчатой вставкой, основа полиолефин (Polyolefin) с гидрофобизацией, без / или имеет двойную самоклеящую полосу (исполнение SK²)

Ширина рулона / длина рулона / Вес рулона

1,50 м x 50 м (75 м²) / приблизительно 13,5 кг

Номер артикула

KU 0044, KU 0044-11 (SK²-Version)

Нормы / сертификаты

- сертификат CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE

Масса (вес) на единицу площади, DIN EN 1849-2	приблизительно 175 г/м2	
Проницаемость водяного пара, коэффициент sd, EN 12572	приблизительно 0,03 m	
Горючесть EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Водонепроницаемость, EN 20811	> 4000 мм	
Сопротивление прохождению воды, EN 1928	W1	
Сопротивление прохождению воздуха	< 0,1 м³/м² час 50 Паскалей	
Максимальное растягивающее продольное усилие, EN 12311-1 / максимальное растягивающее поперечное усилие, EN 12311-1	460 ньютон /5 см	400 ньютон /5 см
Продольное удлинение, EN 12311-1 / Поперечное удлинение, EN 12311-1	20%	15%
Продольная / поперечная прочность при удалении гвоздей, EN 12310-1	350 ньютон	375 ньютон
Температурная устойчивость	-40ºC /+80ºC	
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам*	4 месяца	

*природные погодные условия в Центральной Европе
TS-09#57-RUS-1112. Мы не несем ответственности за опечатки.
® Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.

KLÖBER